


Вариант 3

Над стиралкой хозшкаф
Низ шкафа на отметке
1,35 м для возможности
загрузки машины

Корзина для белья

Стандартная стиральная
машина с вертикальной
загрузкой 40x60

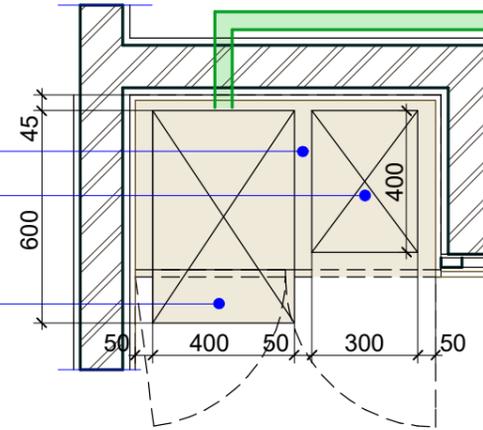


Фрагмент плана с
вариантом
размещения
постирочной зоны



Над стиралкой хозшкаф
Низ шкафа на отметке
0,95 м

Стандартная стиральная
машина с фронтальной
загрузкой 45x60 или 60x60

Электрический ПС

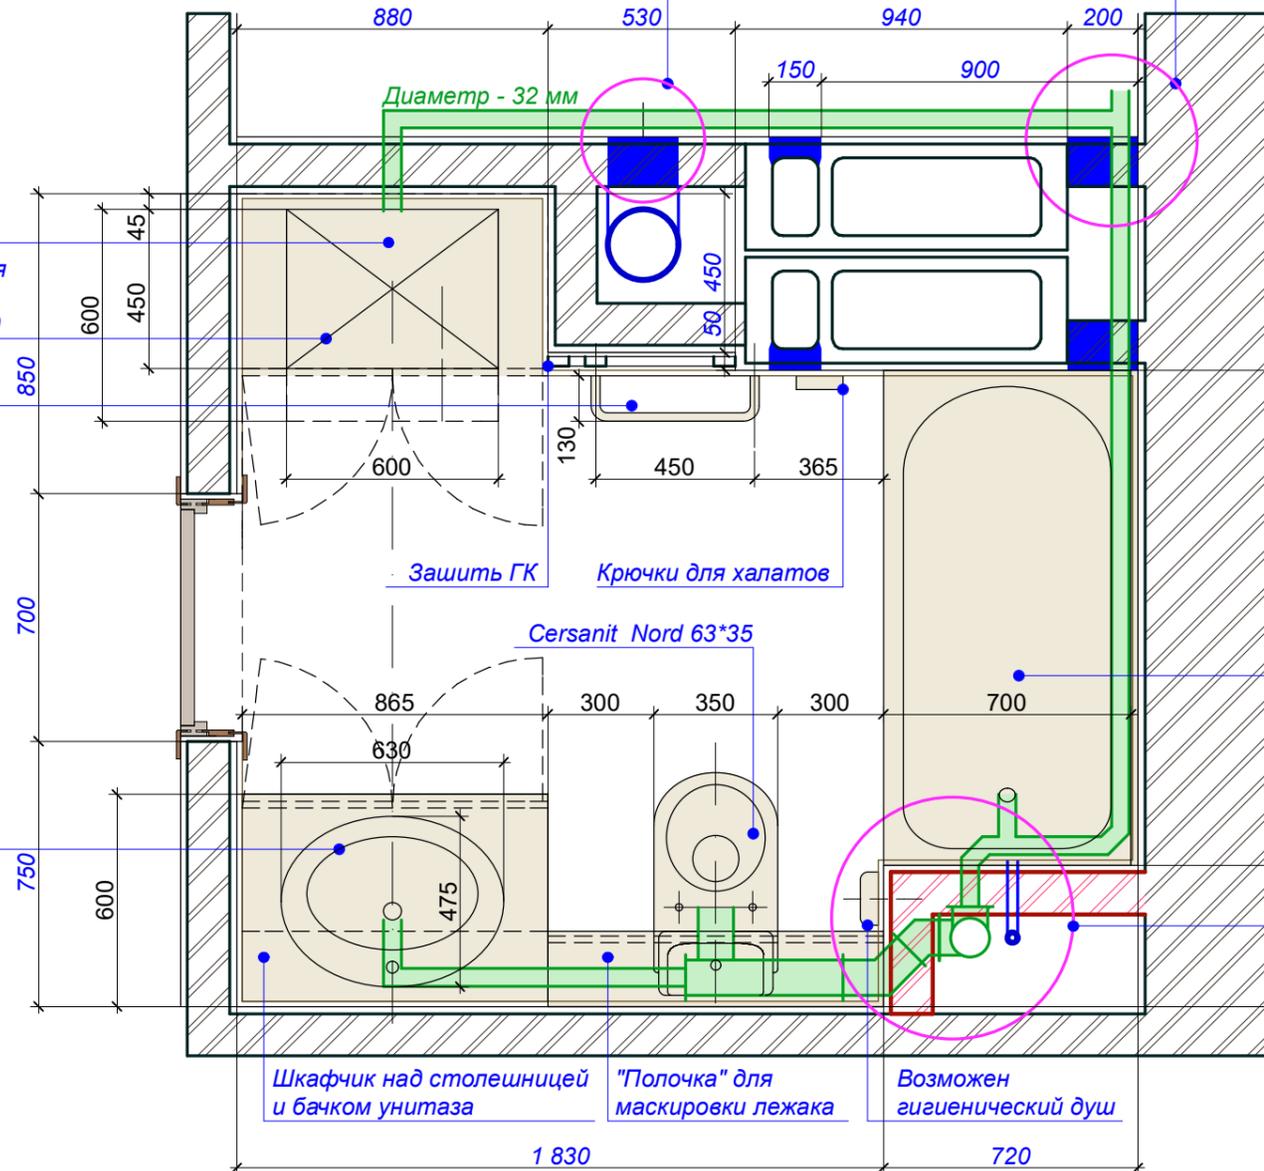

Раковина врезная 63 см
Cersanit Gamma K11-0012
на тумбе

Защить ГК

Крючки для халатов

Cersanit Nord 63*35

Ванна акриловая
CERSANIT NIKE (140x70)

Разобрать фрагмент
перегородки ниже
высоты +0,60 для
возможности
монтажа ванной и
поворота тройника
на стояке

Шкафчик над столешницей
и бачком унитаза

"Полочка" для
маскировки лежака

Возможен
гигиенический душ

"Обойти"
подключения котла

Ревизия на повороте

Диаметр - 32 мм

1 400

400

1 830

720